




Опора освещения


Стальные многогранные опоры уличного освещения.

- Изготовлены из стали толщиной от 3 мм. до 4 мм.;
- Выполнены с покрытием "горячее цинкование" (защита от коррозии не менее 30 лет) или окрашиваются антикоррозионной краской (до 10 лет);
- Размеры фланца (основания) 300 x 300 мм.;
- Межосевое расстояние между креплениями к анкерному фундаменту - 220 мм.;
- Возможно изготовление по вашим типоразмерам.



- Анкерные фундаменты изготовлены из круга диаметром 20 мм;
- Выполнены с покрытием грунтовая краска;
- Длина изделия от 0,5 м. до 2,0 метров;
- Межанкерное расстояние 220 мм.;

Анкерный фундамент

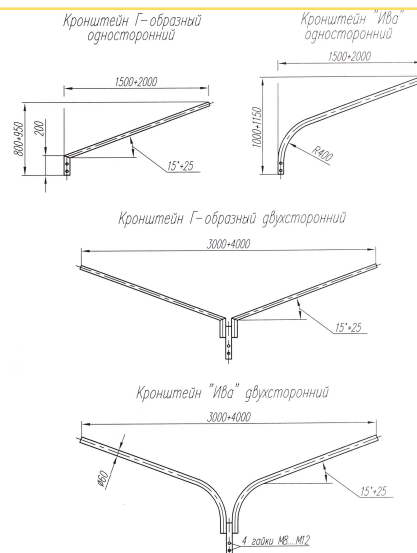

Кронштейн

- Кронштейны изготовлены из трубы диаметром 60 мм. в месте крепления светильника 40 мм.
- Выполнены с покрытием "горячее цинкование" (защита от коррозии не менее 30 лет) или окрашиваются антикоррозионной краской (до 10 лет).;
- Два варианта кронштейнов:
1) "Г" - образный (угол 90 гр.);
2) Типа "Ива" (угол от 15 до 20 гр.).

Цены

№	Опора	Цена ХЦ	Цена ГЦ
1	3 метра	24 164	28 822
2	4 метра	28 834	34 866
3	5 метров	36 432	38 923
4	6 метров	37 678	46 750
5	7 метров	43 010	54 465
6	8 метров	46 527	58 940
7	9 метров	50 052	64 293
8	10 метров	56 397	80 433
9	11 метров	76 123	100 425
10	12 метров	91 400	108 859

